




**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ  
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
МАРКИ PITON  
СЕРИЯ ЛИН**

**ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ТУ 27.40.39-001- 95523597-2024**

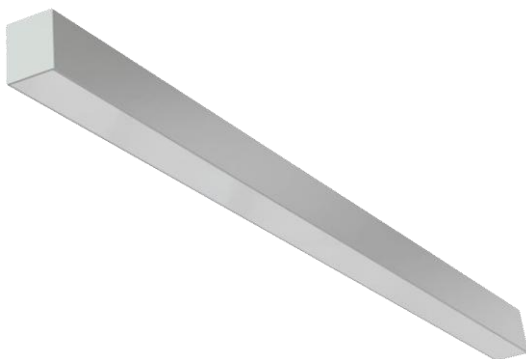

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. Светильник светодиодный общего назначения марки PiTON серии ЛИН предназначен для освещения различных внутренних помещений: торговых, офисных, производственных, складских и др.
- 1.2. Светильник предназначен для установки на тросовых подвесах.
- 1.3. Светильник выпускается по ТУ 27.40.39–001– 95523597–2024 в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств».
- 1.4. Производитель вправе без предварительного оповещения вносить в конструкцию светильника изменения, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| № | Наименование                          | Количество |
|---|---------------------------------------|------------|
| 1 | Светильник светодиодный               | 1 шт.      |
| 2 | Крепежный винт-петля М4               | 2 шт.      |
| 3 | Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 экз.     |

Дополнительное крепление в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Общие параметры светильников серии ЛИН (при номинальном напряжении питания ~230В):

| Параметр                                                                                    | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон напряжений питания переменного тока (AC), В                                        | 176-264В                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Частота питающей сети, Гц                                                                   | 47-63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Класс защиты от поражения электрическим током, по ГОСТ IEC 60598-1                          | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Коэффициент мощности (pf)                                                                   | 0,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Световой поток, лм                                                                          | См. п.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Потребляемая мощность, Вт                                                                   | См. п.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %                                                   | <1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Цветовая температура, К                                                                     | 4000 ± 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Индекс цветопередачи (CRI)                                                                  | Ra82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Угол рассеяния, град.                                                                       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Рассеиватель                                                                                | Матовый поликарбонат                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Материал корпуса                                                                            | Алюминий анодированный, АБС пластик                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, по ГОСТ 14254                               | IP40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150                                                 | УХЛ4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Температура эксплуатации, °С                                                                | -40...+45                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Срок службы*, часов                                                                         | 100 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Основные параметры блока питания                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Гальваническая изоляция блока питания                                                       | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Защита от 380В                                                                              | Есть<br>При подаче на вход блока питания напряжения более 300В переменного тока, блок питания переходит в прерывистый режим работы с последующим отключением. Нормальный режим работы восстанавливается автоматически при уменьшении напряжения питания. Предельное значение входного напряжения составляет 420 В AC. |
| Защита от короткого замыкания                                                               | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Максимальное количество светильников на автоматический выключатель (типа В, С, D), с током: | 10А - 41шт.<br>16А – 65шт.<br>20А – 82шт.<br>25А – 102шт.                                                                                                                                                                                                                                                             |

\*Допускается снижение светового потока в течение срока службы не более 30%.

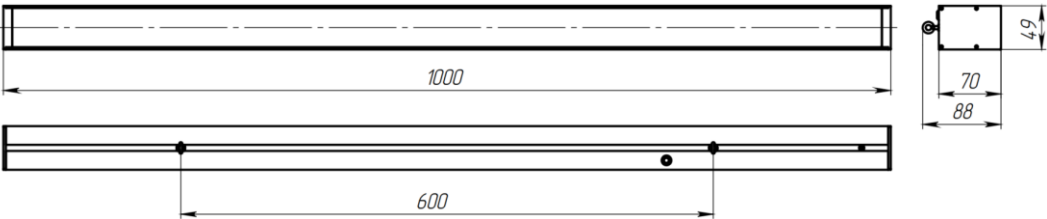


Рисунок 1. Габаритные размеры светильников серии ЛИН.

3.2. Вариативные параметры светодиодных светильников серии ЛИН.

| Артикул                 | Световой поток, лм | Потребляемая мощность, Вт | Габаритные размеры*, мм | Масса светильника, кг |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| DS2-20-H-100-40-1000-02 | 2000               | 20                        | 1000x49x70              | 1,3                   |
| DS2-30-H-100-40-1000-02 | 3000               | 30                        | 1000x49x70              | 1,4                   |
| DS2-40-H-100-40-1000-02 | 4000               | 40                        | 1000x49x70              | 1,4                   |

\*Габаритные размеры указаны без учёта кабеля и креплений.

3.3. На задней части корпуса светильников предусмотрена возможность установки дополнительных вариантов креплений. Крепления устанавливаются при помощи гаек М4, заранее установленных в пазе корпуса на задней стороне светильника. Рекомендуемые расположения креплений на примере подвешенного монтажа представлены на рисунке 1.

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Перед установкой светильника следует убедиться в отсутствии видимых повреждений корпуса и других частей. При наличии повреждений, эксплуатация светильника запрещена.

4.2. Электромонтажные работы должны осуществляться квалифицированным персоналом, с группой допуска не менее III в соответствии с Правилами Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей (далее ПТЭЭП) и Правилами Технической Безопасности Электроустановок Потребителей (далее ПТБЭП).

4.3. Работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться при отключенном питании электросети и в соответствии с требованиями Правил Устройства Электроустановок (далее ПУЭ) и ПТЭЭП.

4.4. Перед установкой светильника необходимо убедиться в соответствии напряжения питающей сети 230В±10% в соответствии с ГОСТ 29322.

4.5. Запрещается:

- эксплуатировать светильник без защитного заземления;
- эксплуатировать светильник с поврежденной изоляцией кабелей, проводов и мест соединений;
- эксплуатировать светильник с повреждениями корпуса и других частей;
- подключать светильник к неисправной электросети;
- разбирать светильник;
- использовать светильник с устройствами управления, диммерами, кроме тех, которые рекомендованы предприятием-изготовителем.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

5.1. Распакуйте светильник, убедитесь в его целостности и правильной комплектности.

5.2. Установите крепление винт-кольцо (в комплекте со светильником 2шт.) в гайки М4, расположенные в пазе на задней стороне корпуса светильника (см. рисунок 2). Рекомендуемое расстояние между креплениями 600мм (см. рисунок 1). Надежно зафиксируйте на корпусе, плотно закрутив винт.

5.3. Установите светильник на подвесах, либо любым другим необходимым способом (комплект подвешенного монтажа в комплект поставки не входит и приобретается отдельно). Для монтажа одного светильника потребуется два подвеса.

5.4. Подключите светильник к электрической сети напряжением ~230В, для этого:

- отключите питание электросети.
- произведите соединение кабеля светильника с питающим кабелем. Соединение необходимо производить в распределительной коробке, либо другим допустимым по ПУЭ и ПТЭЭП способом. При этом необходимо соблюдать полярность соединения проводов: коричневый – фазный проводник, синий – нейтральный проводник, зеленый/желтый – защитный проводник («земля») см. рисунок 3.

5.5. Включите питание электросети.

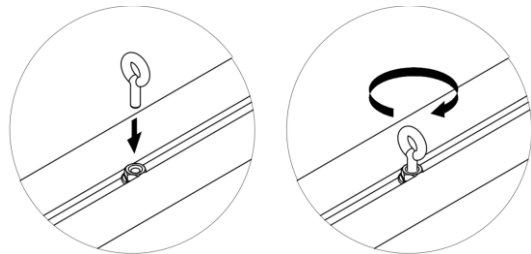


Рисунок 2. Установка крепления для подвешенного монтажа.

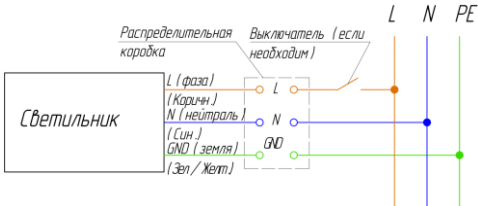


Рисунок 3. Подключение светильника к сети ~230В.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Чистку светильника следует проводить в соответствии с графиком технического обслуживания конкретной осветительной установки или с установленной ГОСТ Р 59666 и ГОСТ Р 55710 периодичностью.

6.2. Протирать светильник допускается сухой мягкой тканью без применения чистящих средств.

6.3. Не менее одного раза в год проверять надежность подключения светильника к электросети, при необходимости провести ревизию соединения.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Светодиодный светильник не требует специальной утилизации, т.к. в его составе отсутствуют вредные вещества.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 8.1. Светильник поставляется в картонной упаковке.
- 8.2. Светильник в упаковке производителя хранят в закрытых чистых и сухих складских помещениях с предохранением от попадания влаги и прямых солнечных лучей.
- 8.3. Окружающая среда не должна быть взрывоопасна, не должна содержать масляных брызг, металлической пыли, токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, вызывающих коррозию.
- 8.4. Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования светильник не должен подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества светильника требованиям ТУ 27.40.39-001- 95523597-2024 при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 9.2. Гарантийный срок - 60 месяцев со дня продажи. В случае перепродажи изделия гарантийный срок устанавливается со дня первоначальной продажи изделия.
- 9.3. Гарантия на светильник не распространяется в случае его механического повреждения при неправильной транспортировке, монтаже, эксплуатации и нарушении условий хранения.
- 9.4. Гарантийное обслуживание производится только у предприятия-изготовителя либо в авторизованных сервисных центрах. Транспортировка до сервисного центра осуществляется за счет покупателя.
- 9.5. Гарантия на изделия и комплектующие не действует в следующих случаях:
  - несоблюдения требований установки, подключения, эксплуатации, требований по технике безопасности, описанных в данном руководстве;
  - внесения конструктивных изменений в изделие без согласования с предприятием-изготовителем, а также установка комплектующих, не предусмотренных технической документацией и данным руководством;
  - наличия следов вскрытия или ремонта изделия лицами или организациями, не уполномоченными для проведения таких работ;
  - нарушения потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации изделия, прописанных в данном паспорте.

10. ДАННЫЕ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Предприятие-изготовитель: ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ СИРИУС»  
Юридический адрес/адрес производства: 620073, Россия,  
Свердловская область, город Екатеринбург,  
улица Крестинского, строение 46А, офис 202.  
Телефон: +7 (343) 287-02-34.  
Адрес электронной почты: info@factory-sirius.ru

Дата выпуска (изготовления): \_\_\_\_\_

Начальник производства: \_\_\_\_\_ Шаламов С.Г.  
(личная подпись)

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник светодиодный PitON серии ЛИН  
соответствует ТУ 27.40.39-001-95523597-2024  
и признан годным к эксплуатации.

Дата приёмки: \_\_\_\_\_

М.П.

12. ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Светильник установлен на объекте и введен в эксплуатацию  
в соответствии с требованиями предприятия-изготовителя

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Дата ввода в эксплуатацию: \_\_\_\_\_

М.П.